



Перечень основных приборов и оборудования, используемого в процессе работ.

Наименование СИ, тип (марка)	Фотография СИ	Наименование определяемых (измеряемых) характеристик (параметров) продукции
Ультразвуковой тестер бетона UK1401.		Прочностные свойства изделий.



Измеритель
прочности
ИПС-МГ-4.01.



Прочностные свойства
изделий.

Измерители
прочности бетона
ПОС-50МГ4 «Скол».



Прочностные свойства
бетонных изделий.



Дальномер лазерный GLM Professional «BOSCH».		Расстояние.
Тепловизор Testo 875 – 2.		Температура поверхности.



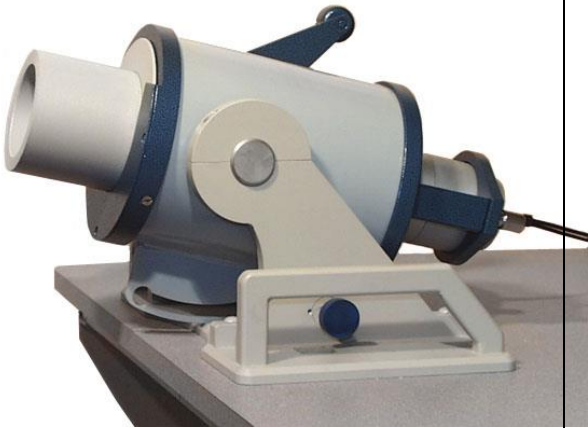
Тахеометр Spectra Precision Focus 6 5".		Расстояние, горизонтальные и вертикальные углы.
Штатив деревянный SJJS-80.		-



Вежа телескопическая CLS-50 (5,0 м винт).		-
Отражатель АК18 (Optima).		-

Поисковый гамма- радиометр «СРП-68- 01».		Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения.
Дозиметр-радиометр «МКС-АТ1125».		Мощность амбиентной дозы гамма-излучения.
Радиометр аэрозолей «РАА-10».		- Эквивалентная равновесная объемная активность(ЭРОА) радона-222. - Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) торона (радона-220).

Радиометр радона портативный «РРА-01М-01».		Объемная активность (ОА) радона-222.
Проба-отборное устройство «ПОУ-04».		Плотность потока радона (ППР) с поверхности почв.
Многофункциональный измерительный комплекс для мониторинга радона «Камера-01» в составе: многоканального коммутатора МК-4, четырех блоков детектирования типа БДБ-13 и регенератора активированного угля «Severin» модификации ТО 2031.		Плотность потока радона (ППР) с поверхности земли и строительных конструкций.

Гамма-спектрометр сцинтилляционный «Прогресс-гамма».		Эффективная удельная активность (А эфф) природных радионуклидов: - Cs 137; - Ra 226; - Th 232; - K40;
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М».		- Атмосферное давление. - Скорость движения воздуха. - Относительная влажность воздуха. - Температура воздуха.

Магнитометр трехкомпонентный «МТМ-01».		Напряженность магнитного поля.
Измеритель параметров магнитного и электрического полей промышленной частоты «ВЕ-50».		- Индукция магнитного поля 50 Гц. - Напряженность электрического поля 50 Гц.



Измеритель электромагнитного излучения ВЕ-метр– АТ-003.		Индукция магнитного поля 50 Гц. Напряженность электрического поля 50 Гц.
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (09).		- Освещенность. - Яркость. - Коэффициент пульсации.

Анализатор шума и вибрации «Ассистент TOTAL+»		- Эквивалентный и максимальный уровень звука, уровень звукового давления. - Уровень звукового давления в октавных и третьоктавных полосах со среднегеометрическим и частотами (20-16000) Гц. - Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическим и частотами 2, 4, 8 и 16 Гц. - Уровень звукового давления. - Вибрация общая. - Корректированный уровень виброускорения. - Эквивалентный корректированный уровень виброускорения. - Уровень виброускорения в октавных полосах со среднегеометрическим и частотами 0,8 Гц-20 кГц.
--	--	--

Аспиратор воздуха автоматический трехканальный, АВА 3-240/180-01.		Объемный расход прокаченного воздуха.
Газоанализатор «ЭЛАН».		- Концентрация оксида углерода в воздухе. - Концентрация диоксида азота в атмосферном воздухе.
Хемилюминесцентный газоанализатор диоксида серы С-310.		Концентрация диоксида серы в атмосферном воздухе.



Буровая установка УРБ-2А2.		Геотехнические свойства грунта.
Буровая установка УРБ -2М.		Геотехнические свойства грунта.
Установка статического зондирования.		Геотехнические свойства грунта.



**ИНЖСТРОЙ
КАПИТАЛ**

Строительное проектирование
Инженерное обследование
Энергетическое обследование
Инженерные изыскания

+7 (812) 740-13-02
info@isk.spb.ru
www.injstroykapital.ru

Установка
динамического
зондирования.



Геотехнические
свойства грунта.

Генеральный директор ООО «ИСК»



А.В. Звонков